



Fiche produit: Barrière pivotante WES
115 : barrière robuste pour l'accès
parking 1 à 3 m



Photos non contractuelles

BARRIÈRE PIVOTANTE WES 115 : BARRIÈRE ROBUSTE POUR L'ACCÈS PARKING 1 À 3 M



UGS : ME-CONF-WES115 | **Catégories :** [Barrières & Fermetures](#), [Barrières pivotantes](#), [Bornes de protection](#), [Bornes et potelets](#) |

GALERIE D'IMAGES


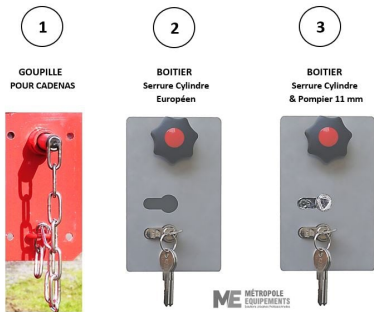


Photo:

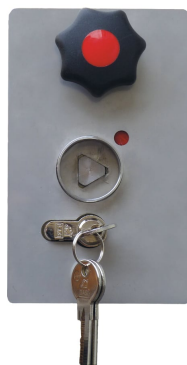

DESCRIPTION DU PRODUIT

UNE BARRIÈRE TOURNANTE COMPACTE POUR SÉCURISER VOS ACCÈS ÉTROITS

Conçue pour les professionnels et les collectivités qui souhaitent **réguler** les flux sans perdre d'espace, la WES 115 fait partie de nos **barrières d'accès** les plus efficaces. Son pivotement horizontal à 90° libère un passage fluide pour piétons ou petits véhicules tout en assurant une parfaite sécurité en extérieur.

Les avantages clés des barrières pivotantes WES 115

1. Absence de poteau de réception : idéale lorsque l'espace latéral est limité.
2. Partie pivotante en acier galvanisé et inoxydable, résistante aux intempéries et aux chocs.
3. Largeur ajustable avec modèles de 1,00 à 3,00 m pour s'adapter à chaque accès et chaque passage.
4. Système de verrouillage avec goupille pour cadenas, boîtier serrure ou cylindre européen + triangle pompier.
5. Montage sur platine ou scellement mécanique pour une fixation durable sur béton existant.

Caractéristiques techniques détaillées

1. Pivot Ø 121 mm x 4 mm avec bras renforcé assurant un pivotement fluide.
2. Montant principal Ø 101,6 mm x 2,9 mm, en acier galvanisé hautement résistant.
3. Hauteur hors sol : 1 000 mm - Hauteur de lisse : 300 mm.
4. Partie pivotante en acier ajustable disponible en 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 m.
5. Fixation par platine 250 x 250 mm ou scellement direct avec gabarit à intégrer dans le béton.

Options de fermeture et contrôle d'accès

La WES 115 s'adapte à votre politique de sécurité : cadenas classique, **boîtier serrure** à cylindre européen verrouillable, ou combinaison avec triangle pompier pour les secours. Chaque système reste simple à installer et à entretenir.

Fiche produit: Barrière pivotante WES
115 : barrière robuste pour l'accès
parking 1 à 3 m



Photos non contractuelles

Exemples d'usages

Que ce soit pour un parking d'entreprise, l'entrée d'une cour technique, des zones piétonnes ou les abords d'entrepôts, cette barrière pivotante permet un contrôle d'accès efficace tout en libérant l'espace lorsqu'elle est ouverte. Sa construction robuste la rend parfaitement adaptée à un environnement extérieur exposé.

Installation simplifiée

Grâce au gabarit fourni, il suffit de positionner la platine, de mettre le bras en place puis de sceller l'ensemble. Le pivot et la partie pivotante bénéficient d'un traitement galvanisé anticorrosion, garantissant une longue durée de vie.

[Alternative : La barrière WES 145](#)