

Fiche produit: Barrière pivotante
WES 145 : sécurisez l'accès jusqu'à 5,50
m avec lisse légère


Photos non contractuelles

BARRIÈRE PIVOTANTE WES 145 : SÉCURISEZ L'ACCÈS JUSQU'À 5,50 M AVEC LISSE LÉGÈRE



UGS : ME-CONF-WES-145 | **Catégories :** [Barrières & Fermetures](#), [Barrières pivotantes](#), [Bornes de protection](#), [Bornes et potelets](#) |


GALERIE D'IMAGES



WES145



Photos

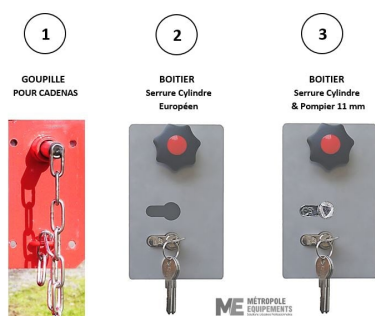

DESCRIPTION DU PRODUIT

BARRIÈRE PIVOTANTE WES 145 : LA SOLUTION DE CONTRÔLE D'ACCÈS POLYVALENTE

Conçue pour la **délimitation** et le **contrôle** de la circulation sur parkings, chantiers ou sites industriels, la barrière pivotante WES 145 couvre une largeur de **passage** de 1,50 m à 5,50 m. Son pivot horizontal en acier galvanisé Ø 121 mm garantit une rotation fluide à 360° sans entretien, tandis que la lisse en aluminium allège la manœuvre. Aucune barrière levante motorisée n'est nécessaire : une seule action manuelle suffit pour ouvrir l'accès à tout type de véhicule.

LES AVANTAGES D'UNE BARRIÈRE PIVOTANTE ROBUSTE POUR SÉCURISER VOS ENTRÉES

1. Barrière pivotante en acier à bagues téflon : zéro graissage, durée de vie maximisée.
2. Blocage par quart de tour : positions fermée, 90°, 180° ou 270° pour gérer la circulation.
3. Sans support de réception : gain de place, idéal quand le dégagement latéral est restreint.
4. Aucun contrepoids grâce à la lisse aluminium ; manipulation aisée par un agent.
5. Options de verrouillage : goupille + cadenas, serrure cylindre européen, ou serrure pompier clé triangle 11 mm.

CHOISIR LA BONNE LONGUEUR DE BARRIÈRE POUR CHAQUE PASSAGE

La gamme de barrières WES 145 se décline en neuf longueurs prêtes à poser. Mesurez l'écart entre vos points d'ancrage et sélectionnez une longueur identique à la largeur libre ; vous obtenez ainsi une barrière pivotante parfaitement ajustée. Pour des portées supérieures, d'autres types de barrières manuelles sont possibles dans notre gamme de barrières.

Exemple d'application

1. Allée de parking 4,50 m : barrière pivotante WES 145 4,50 m.
2. Voie technique 3 m avec flux de véhicule léger : WES 145 3 m, serrure cylindre européen.

INSTALLATION ET SUPPORT : POSE SIMPLE, FIXATION DURABLE

L'installation est accessible à tout service maintenance : scellement direct pour une résistance maximale ou fixation sur platine pour une pose réversible. La barrière pivotante manuelle s'insère dans un système de sécurité cohérent, acceptant aussi bien un verrouillage quotidien qu'un accès secours via serrure pompier.

COMPARAISON BARRIÈRE TOURNANTE ET BARRIÈRE LEVANTE : POURQUOI PRÉFÉRER LA WES 145

Par rapport à une barrière levante motorisée, la barrière tournante WES 145 se distingue par sa simplicité, son coût réduit et sa fiabilité mécanique. Elle appartient aux types de barrières pivotantes les plus prisées pour la circulation modérée : aucun moteur, aucune carte électronique, seulement une barrière pivotante robuste prête à l'emploi.

[Alternative : la barrière WES 115 pour les portées courtes et usages intensifs](#)