


BORNE ANTI-BÉLIER CITY



UGS : ME-CONF-BORNE-CITY-AB | **Catégories :** [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Bornes](#), [Bornes Anti-bélier](#), [Bornes Anti-bélier](#), [Parkings](#) |

GALERIE D'IMAGES

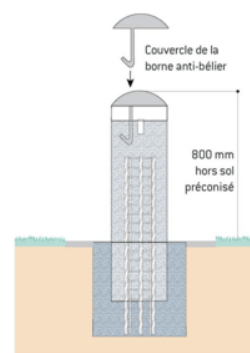



DESCRIPTION DU PRODUIT

Solutions de protection anti-bélier des activités sensibles comme les banques, les bijouteries, les entrées vitrées des surfaces commerciales...

La version proposée avec un couvercle en Inox est particulièrement esthétique.


2 modèles en version galvanisée seule ou thermolaquée.

1- . **Hauteur totale** : 1265 mm - diamètre 219 mm - 40 kg

2- . **Hauteur totale** : 1286 mm - diamètre 273 mm - 50 kg

. **Epaisseur du métal** : 4 mm

acier galvanisé ou acier peint sur zinc (suivant nos coloris)

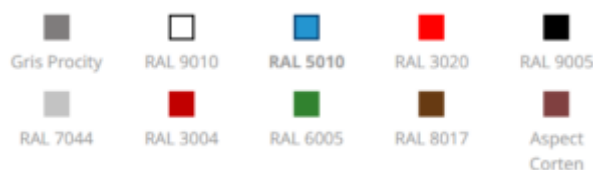

Méthode de pose :

- . Borne fournie vide avec un fer plat soudée à l'intérieur pour un positionnement aisé à l'aide d'un matériel de manutention
- . Pour une efficacité maximum, la borne doit être scellée dans un massif dimensionné en conséquence
- . Le remplissage et le ferrailage additionnel confère à l'ensemble une solidité maximale
- . via son crochet, la tête galbée amovible est fixée par scellement dans le béton

Délais de livraison :

Les bornes sont tenues en stock dans leur version galvanisée

4 semaines pour les bornes avec finition thermolaquée