

BORNE ESCAMOTABLE BARCELONE




UGS : ME-CONF-206781-1 | Catégories : [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Bornes](#), [Bornes Escamotables](#) |

GALERIE D'IMAGES



PLAN DE SCELLEMENT




DESCRIPTION DU PRODUIT

Borne : tube acier $\varnothing 160$ mm, $\varnothing 220$ mm ou $\varnothing 270$ mm.

Hauteur hors sol : 705 mm ($\varnothing 160$ mm - 150 kg), 605 mm ($\varnothing 220$ mm - 162 kg) ou 545 mm ($\varnothing 270$ mm - 167 kg).

Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris.

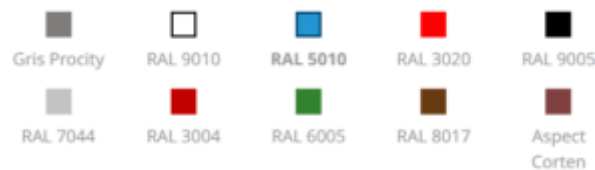

Bloc serrure : réalisé en acier inoxydable. L'obturateur-serrure en inox est monté sur ressort et sert de trappe anti-graviers. En standard, serrure pour clé triangle de 11.

Couvercle : amovible pour l'entretien. Finition laqué noir.

Chariot de coulissement : équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson de scellement.

Coffrage : coffrage perdu réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple.

** le respect des prescriptions d'entretien garantira le bon fonctionnement et la durée de vie de la borne*

Prescription de pose : le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables. Risque d'ouverture intempestive de la borne si non respect de ces consignes.