


## BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE FORUM À VÉRIN



**UGS** : ME-SIMP-BORNE-FORUM-SA | **Catégories** : [Accès](#), [Aménagement Urbain](#), [Bornes](#), [Bornes Escamotables](#) |

### GALERIE D'IMAGES

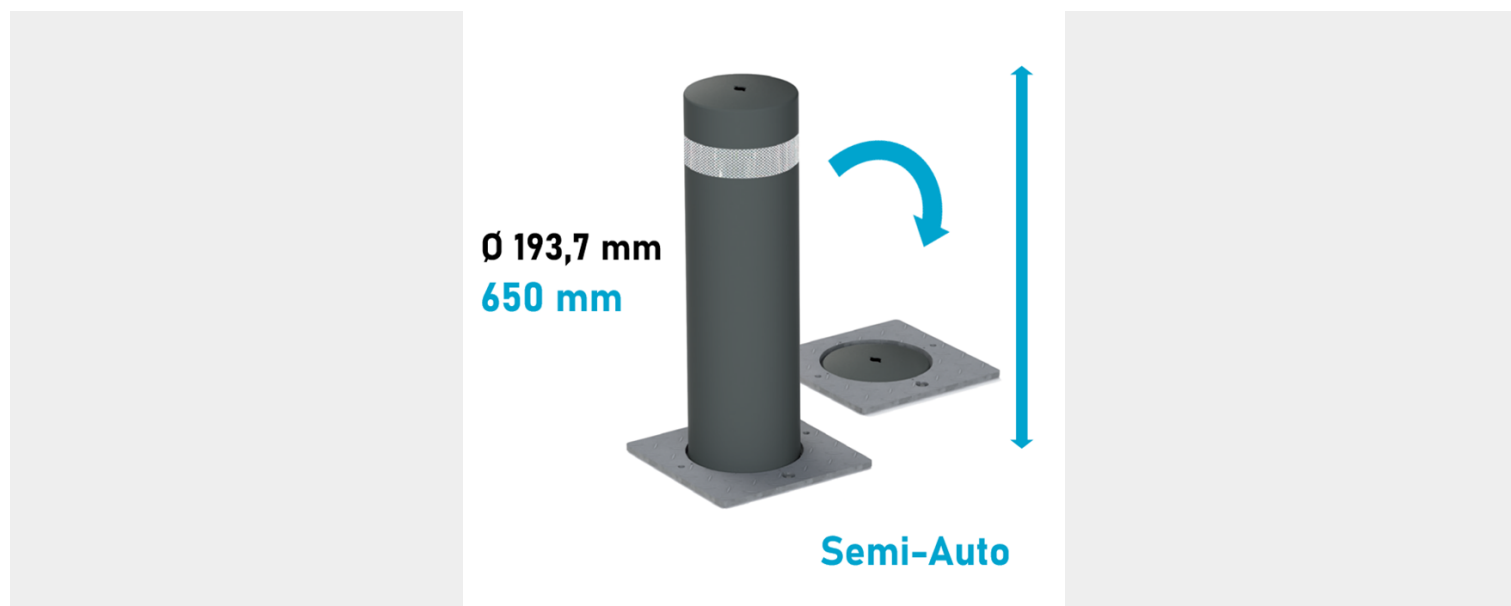

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Pour une utilisation intensive et régulière. Ne pas positionner sur les trains de roulements des véhicules, pas de roulage répétitif sur les têtes de bornes,**

**dans le cas contraire nous préconisons d'installer la borne escamotable manuelle sans vérin FORUM.**

**Poids:** 75 kg

**Hauteur:** 650 mm

**Largeur:** 310 x 310 mm

**Diamètre:** 193,7 mm

. Soudure meulée et poncée.

. Déverrouillage par clé de manoeuvre prisonnière triangle de 11 mm.

. Descente par simple pression du pied sur la borne après déverrouillage, verrouillage automatique en position basse.

. Remontée de la borne assistée par un vérin à gaz et verrouillage automatique en position haute.

. Plaque au sol réalisée en acier galvanisé et recouvert d'une tôle larmée anti-dérapante.

. Les deux coulisseaux en P.E.H.D. solidaires de la borne garantissent une montée et descente parfaitement verticale.

. Châssis en acier avec zinguage HTBS.

. Caisson de coffrage galvanisé, dimensions 300 x 300 x 690 mm.

. La serrure est placée sous la plaque de sol.

**- Traitement de surface de la borne :**

Traitement anticorrosion par galvanisation à chaud. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

**- Finition :**

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C.

Teintes disponibles : Suivant notre nuancier RAL (plus-value pour autres RAL - nous consulter).



Les peintures sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

#### - Applications :

. Utilisation intensive et régulière.

**. Ne pas positionner sur les trains de roulements des véhicules, pas de roulage répétitif sur les têtes de bornes.**

#### Options

- . Peinture teinte RAL suivant nuancier.
- . Thermolaquage finition Akzonobel.
- . Bande rétro réfléchissante teinte blanche (3M).
- . Serrure sécurisée et clé de manoeuvre ovoïde.

#### emballages

Un soin particulier est apporté à l'emballage afin de vous livrer dans les meilleures conditions.

Voir les préconisations de pose à télécharger.