


PANNEAU A3 - CHAUSSÉE RÉTRÉCIE



UGS : ME-CONF-5ab8b0ed9aa1a | **Catégories :** [Panneaux](#), [Signalisation](#), [Signalisation Police](#), [Type A](#)
[Danger](#) |

GALERIE D'IMAGES

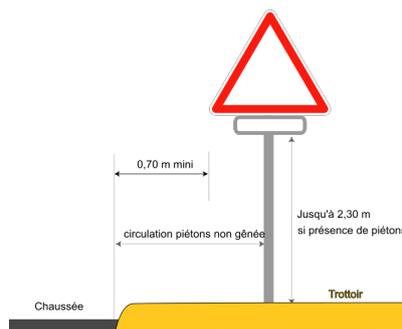

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau Chaussée rétrécie, en aluminium de haute qualité

Dénomination : A3

. Panneau certifié NF - ASQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Dimensions** : côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm

Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
 - . Brides et poteaux à commander séparément
 - . Possibilité de laquage du panneau en option

Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos)
- . Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm

Hauteur sous panneau réglementaire :

- . En rase campagne : 1,00 m
- . En agglomération : 2,30 m

Dénomination: A3

Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.

Panneau certifié NF - ASQUER.

Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).

Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm.

Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.

Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.

Brides et poteaux à commander séparément.

Possibilité de laquage du panneau en option.

Informations montage:

Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).

Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm.

Hauteur sous panneau réglementaire :

En rase campagne: 1,00 m

En agglomération: 2,30 m